


おむつモニター


排泄処理の悩み解決
健康で清潔な環境を実現

システムの概要

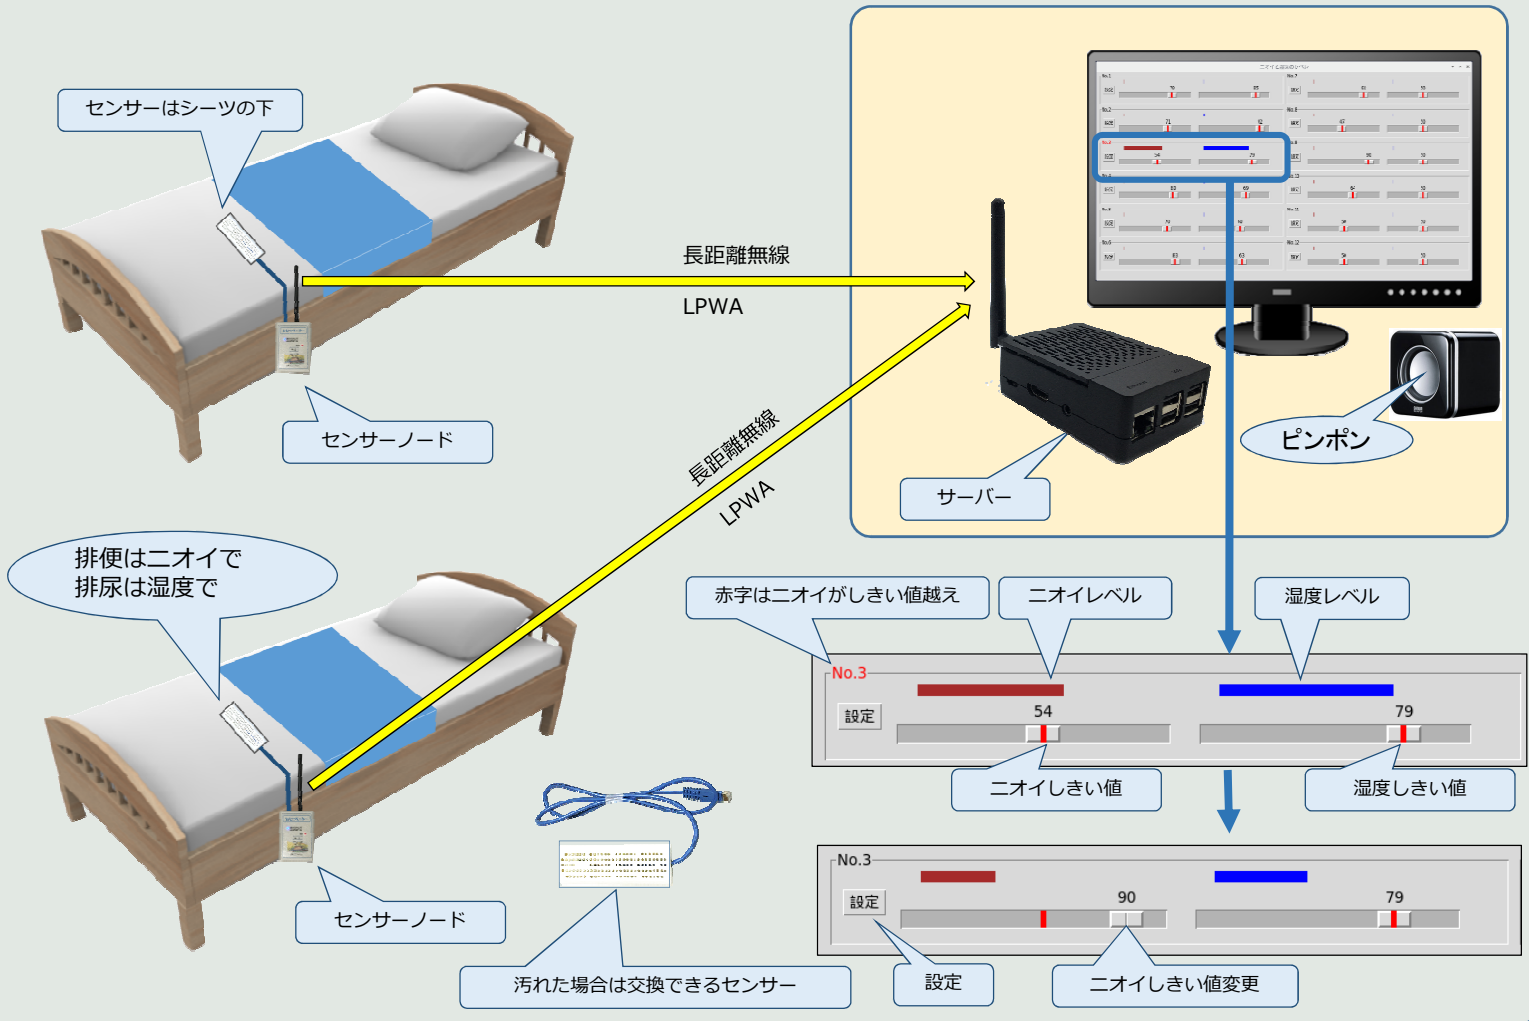


2種類のグラフ

ニオイと湿度のレベルグラフとしきい値(警報発生レベル)変更

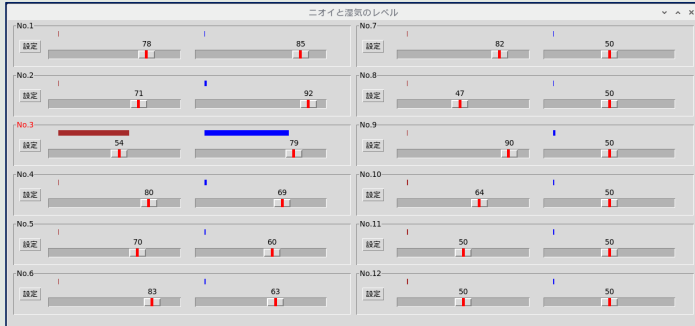

ニオイ、湿度、温度の2時間、8時間、1日の折れ線グラフ

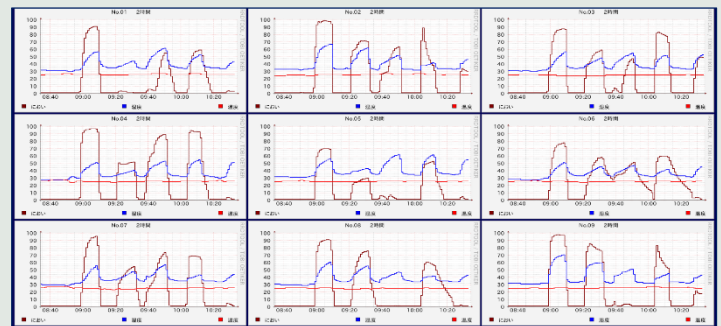

特長

1. 困難なニオイセンサーの数値化成功
2. 広い施設でも使える長距離無線 (技術基準適合製品)
3. 警報レベルのしきい値を個人毎に設定可能
4. しきい値を超えるとピンポン音で通知
5. 毎日の作業は不要
6. 特許第16474175号【排泄通知システム】
7. 簡単設置、簡単操作なシステム

設置

1. 設備工事や電気工事等は不要
2. センサーは防水シートの下、シーツ下の膝の中間に設置
3. センサーノードはコンセント要 (5V作動) アンテナは垂直に立て、磁石でベッドに固定
4. グループの最大ノード数は12台

